

特性:

1.物理性能

- a、优良的机械性能
- b、优良的热稳定性
- c、低温柔软性能良好
- d、良好的阻燃性
- e、耐化学药品性高
- f、化学稳定性好
- b、良好的耐流体引擎高温性
- j、卓越的抗热冲击能力

2.电气性能

- a、良好的电气绝缘性能
- b、良好的介电性能

3.加工性能

- a、使用热挤出加工
- b、可以对绞和多芯绞线
- c、良好线束加工性能
- d、线束加工进程中良好的兼容性
- e、按照 UL 标准设计

4.环保

- a、符合 ROHS/REACH


应用:

国防用电线电缆

参考标准:

MIL-DTL-16878/3C

概述:

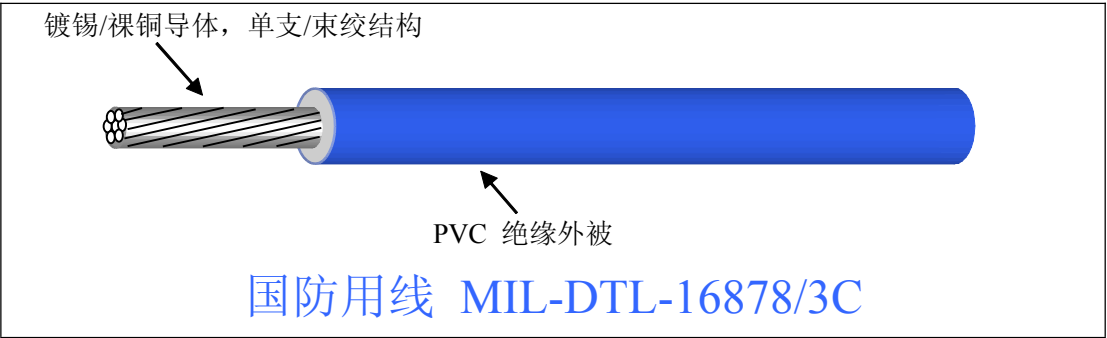

结构描述:

导体结构：镀锡/裸导体
绝缘材质：聚氯乙烯绝缘

国防机械仪器用电线电缆						
额定温度：105℃ 额定电压：3000V						
型号	规格 AWG	导体结构 (No./ mm) ±0.005	导体直径 (mm)	绝缘厚度 (mm)	完成外径 (mm)	
					平均	公差
M16878/3BAA*	32	1/0.203	0.203	0.25	0.762	0.610
M16878/3BEA*	24	1/0.511	0.511	0.79	2.184	1.803
M16878/3BEB*	24	7/0.203	0.610	0.79	2.286	1.905
M16878/3BEE*	24	19/0.127	0.660	0.79	2.286	1.905
M16878/3BFA*	22	1/0.643	0.645	0.79	2.311	1.930
M16878/3BFB*	22	7/0.254	0.762	0.79	2.438	2.057
M16878/3BFE*	22	19/0.160	0.813	0.79	2.438	2.057
M16878/3BGA*	20	1/0.813	0.813	0.79	2.489	2.108
M16878/3BGB*	20	7/0.320	0.965	0.79	2.642	2.261
M16878/3BGE*	20	19/0.203	1.041	0.79	2.642	2.261
M16878/3BHA*	18	1/1.020	1.024	0.79	2.692	2.311
M16878/3BHB*	18	7/0.404	1.245	0.79	2.921	2.540
M16878/3BHE*	18	19/0.254	1.295	0.79	2.921	2.540
M16878/3BJA*	16	1/1.290	1.290	0.79	2.972	2.631
M16878/3BJE*	16	19/0.287	1.499	0.79	3.175	2.794
M16878/3BJF*	16	26/0.254	1.575	0.79	3.251	2.870
M16878/3BKA*	14	1/1.630	1.628	0.79	3.302	2.921
M16878/3BKE*	14	19/0.361	1.829	0.79	3.505	3.124
M16878/3BKH*	14	41/0.254	2.032	0.79	3.708	3.327
M16878/3BLA*	12	1/2.050	2.052	0.94	4.039	3.683
M16878/3BLE*	12	19/0.455	2.337	0.94	4.343	3.962
M16878/3BLG*	12	37/0.320	2.261	0.94	4.267	3.886
M16878/3BLJ*	12	65/0.254	2.489	0.94	4.496	4.115
M16878/3BMG*	10	37/0.404	5.410	0.94	4.826	4.445
M16878/3BMK*	10	105/0.254	6.807	0.94	5.232	4.851
M16878/3BNL*	8	133/0.287	8.687	1.02	6.502	6.121
M16878/3BPL*	6	133/0.361	9.703	1.02	7.645	7.264
M16878/3BRL*	4	133/0.455	10.947	1.14	9.347	8.839
M16878/3BSP*	2	665/0.254	0.203	1.14	11.227	10.719
M16878/3BTR*	1	817/0.254	0.511	1.27	12.497	11.989
M16878/3BUS*	0	1045/0.254	0.610	1.32	13.843	13.335

标志: 无标志

SAE 色板

*颜色表				
00-黑色	01-白色	02-红色	03-黄色	04-绿色
05-蓝色	06-棕色	07-灰色	08-橙色	09- 紫色

包装

*包装				
型号	包装方式- Ft/roll			
0~10AWG	■ 500Ft	□ 1000Ft	□ 2000Ft	
12~16AWG	□ 500Ft	■ 1000Ft	□ 2000Ft	
18~32AWG	□ 500Ft	□ 1000Ft	■ 2000Ft	
根据客户要求包装				