

特性:

1.物理性能

- a、优良的热稳定性
- b、良好的机械性能
- c、长期耐老化
- d、良好的阻燃性 VW-1
- e、耐化学药品性高
- f、适用于水，燃料，油，酸碱环境中

2.电气性能

- a、良好的电气绝缘性能
- b、良好的介电性能

3.加工性能

- a、使用半挤出加工
- b、可以对绞和多芯绞线
- c、按照 M22759 标准设计

4.环保

- a、符合 ROHS/REACH
- b、低烟


应用:

应用于海军司令部及国防部相关的各个部门。

参考标准:

MIL-W-22759/33

概述:

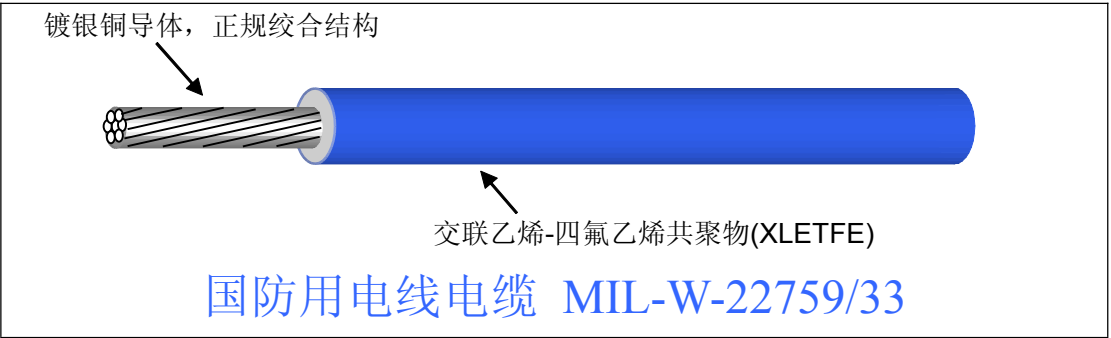

结构描述:

导体结构：镀银铜导体，正规绞合结构  
绝缘材质：XLETFE（交联乙烯-四氟乙烯共聚物）绝缘

| 美国军用电线              |           |                            |                       |               |                  |              |      |
|---------------------|-----------|----------------------------|-----------------------|---------------|------------------|--------------|------|
| 额定温度：200℃ 额定电压：600V |           |                            |                       |               |                  |              |      |
| 型号                  | 规格<br>AWG | 导体结构<br>(支/mm)<br>±0.005mm | 20℃导<br>体电阻<br>(Ω/Km) | 导体直<br>径 (mm) | 绝缘厚<br>度<br>(mm) | 完成外径<br>(mm) |      |
|                     |           |                            |                       |               |                  | 平均值          | 最大值  |
| M22759/33-30        | 30        | 7/38                       | 117.4                 | 0.311         | 0.15             | 0.56         | 0.66 |
| M22759/33-28        | 28        | 7/36                       | 74.4                  | 0.388         | 0.15             | 0.64         | 0.74 |
| M22759/33-26        | 26        | 19/38                      | 44.8                  | 0.513         | 0.15             | 0.76         | 0.86 |
| M22759/33-24        | 24        | 19/36                      | 28.4                  | 0.639         | 0.15             | 0.89         | 1.00 |
| M22759/33-22        | 22        | 19/34                      | 17.5                  | 0.805         | 0.15             | 1.04         | 1.14 |
| M22759/33-20        | 20        | 19/32                      | 10.07                 | 1.022         | 0.15             | 1.22         | 1.32 |

标志: 无标志

SAE 色板

| *颜色表  |       |       |       |        |
|-------|-------|-------|-------|--------|
| 00-黑色 | 01-白色 | 02-红色 | 03-黄色 | 04-绿色  |
| 05-蓝色 | 06-棕色 | 07-灰色 | 08-橙色 | 09- 紫色 |

包装

| *包装      |                                |                                |                                 |                                            |
|----------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|
| 型号       | 包装方式- Ft/roll                  |                                |                                 |                                            |
| 20-30AWG | <input type="checkbox"/> 250Ft | <input type="checkbox"/> 500Ft | <input type="checkbox"/> 1000Ft | <input checked="" type="checkbox"/> 2000Ft |
| 根据客户要求包装 |                                |                                |                                 |                                            |