

特性:

1.物理性能

- a、优良的热稳定性
- b、良好的机械性能
- c、长期耐老化
- d、良好的阻燃性 VW-1
- e、耐化学药品性高
- f、适用于水，燃料，油，酸碱环境中

2.电气性能

- a、良好的电气绝缘性能
- b、良好的介电性能

3.加工性能

- a、使用半挤出加工
- b、可以对绞和多芯绞线
- c、按照 M22759 标准设计

4.环保

- a、符合 ROHS/REACH
- b、低烟

应用:


应用于海军司令部及国防部相关的各个部门。

参考标准:

MIL-W-22759/34

概述:

镀锡铜导体，正规绞合结构

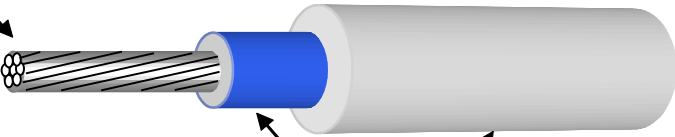

交联乙烯-四氟乙烯共聚物(XLETFE)

国防用电线电缆 MIL-W-22759/34

结构描述:

导体结构：镀锡铜导体，正规绞合结构
绝缘材质：XLETFE（交联乙烯-四氟乙烯共聚物）绝缘
护套材质：XLETFE（交联乙烯-四氟乙烯共聚物）护套

美国军用电线							
额定温度：150℃ 额定电压：600V							
型号	规格 AWG	导体结构 (支/mm) ±0.005mm	导体直径 (mm)	绝缘厚度 (mm)	护套厚度 (mm)	完成外径 (mm)	
						平均值	公差
22759/34	24	19/0.127	0.64	0.15	0.15	1.25	±0.10

标志: 无标志

SAE 色板

*颜色表				
00-黑色	01-白色	02-红色	03-黄色	04-绿色
05-蓝色	06-棕色	07-灰色	08-橙色	09- 紫色

包装

*包装				
型号	包装方式- Ft/roll			
24AWG	□ 250Ft	□ 500Ft	□ 1000Ft	■ 2000Ft
根据客户要求包装				