

**特性:**

**1.物理性能**

- a、优良的热稳定性
- b、良好的机械性能
- c、长期耐老化
- d、良好的阻燃性 VW-1
- e、耐化学药品性高
- f、适用于水, 燃料, 油, 酸碱环境中

**2.电气性能**

- a、良好的电气绝缘性能
- b、良好的介电性能

**3.加工性能**

- a、使用半挤出加工
- b、可以对绞和多芯绞线
- c、按照 M22759 标准设计

**4.环保**

- a、符合 ROHS/REACH
- b、低烟


**应用:**

应用于海军司令部及国防部相关的各个部门。

**参考标准:**

MIL-W-22759/43

**概述:**

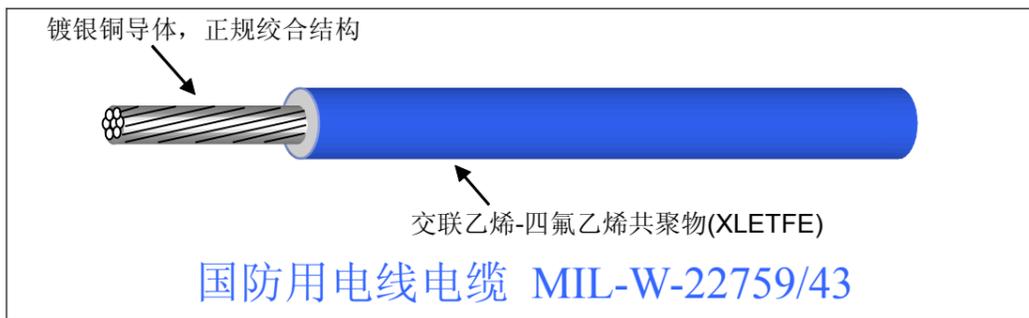

**结构描述:**

导体结构: 镀银铜导体, 正规绞合结构  
 绝缘材质: XLETFE (交联乙烯-四氟乙烯共聚物) 绝缘

美国军用电线  
 额定温度: 200°C 额定电压: 600V

型号	规格 AWG	导体结构 (支/mm) ±0.005mm	20°C 导体电阻 (Ω/Km)	导体直径 (mm)	绝缘厚度 (mm)	完成外径 (mm)	
						最小值	最大值
M22759/43-08	08	133/29	2.16	4.11	0.25	4.90	5.10
M22759/43-10	10	37/26	3.90	2.74	0.25	3.34	3.54
M22759/43-12	12	37/28	5.94	2.18	0.25	2.74	2.90
M22759/43-14	14	19/27	9.45	1.70	0.25	2.30	2.40
M22759/43-16	16	19/29	14.8	1.35	0.25	1.85	1.96
M22759/43-18	18	19/30	19.0	1.19	0.25	1.68	1.78
M22759/43-20	20	19/32	30.1	0.97	0.25	1.42	1.52
M22759/43-22	22	19/34	49.5	0.76	0.25	1.20	1.30
M22759/43-24	24	19/36	79.7	0.61	0.25	1.10	1.20
M22759/43-26	26	19/38	126	0.48	0.25	1.00	1.10

标志: 无标志

**SAE 色板**

*颜色表				
00-黑色	01-白色	02-红色	03-黄色	04-绿色
05-蓝色	06-棕色	07-灰色	08-橙色	09-紫色

**包装**

*包装				
型号	包装方式- Ft/roll			
8-10AWG	<input type="checkbox"/> 250Ft	<input checked="" type="checkbox"/> 500Ft	<input type="checkbox"/> 1000Ft	<input type="checkbox"/> 2000Ft
12-16AWG	<input type="checkbox"/> 250Ft	<input type="checkbox"/> 500Ft	<input checked="" type="checkbox"/> 1000Ft	<input type="checkbox"/> 2000Ft
18-24AWG	<input type="checkbox"/> 250Ft	<input type="checkbox"/> 500Ft	<input type="checkbox"/> 1000Ft	<input checked="" type="checkbox"/> 2000Ft

根据客户要求包装