

铁弗龙树脂绝缘软质及铁弗龙树脂护套电线

编 号


- UL10739-W

绝 缘 材 质

- 软质铁弗龙树脂混合物

应用 范围

- 此类线材适用于高度震动环境产品，高压线需要双层绝缘材质保护，如投影机用线

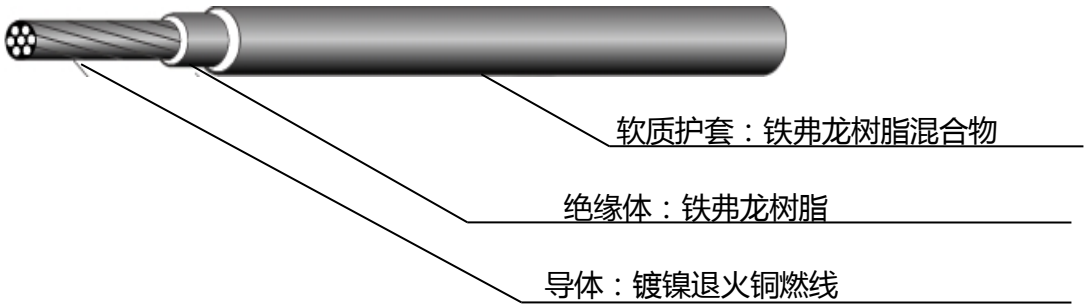

编码	工作电压	工作温度℃	导 体				绝缘体厚度 (MM)	护套厚度 (MM)	总线径 (MM)
			AWG	材质	芯数/单线线径	导体截面积 (MM)			
UL10739-W	20KV(DC)	200	18	TA	19/0.235	0.8	0.55	0.45	3.0
			20		19/0.19	0.5			2.9

*TA：镀锡软铜线

*NIA：镀镍退火铜双绞线

