

特性:

1.物理性能

- a、优良的机械性能
- b、优良的热稳定性
- c、低温柔软性能良好
- d、良好的阻燃性
- e、耐化学药品性高
- f、化学稳定性好
- b、良好的耐流体引擎高温性
- j、卓越的抗热冲击能力

2.电气性能

- a、良好的电气绝缘性能
- b、良好的介电性能

3.加工性能

- a、使用热挤出加工
- b、可以对绞和多芯绞线
- c、良好线束加工性能
- d、线束加工进程中良好的兼容性
- e、按照 UL 标准设计

4.环保

- a、符合 ROHS/REACH


应用:

一般商用电子、电子电器及设备仪器内部连接线。

参考标准:

UL758-2010、UL1581-2009

概述:

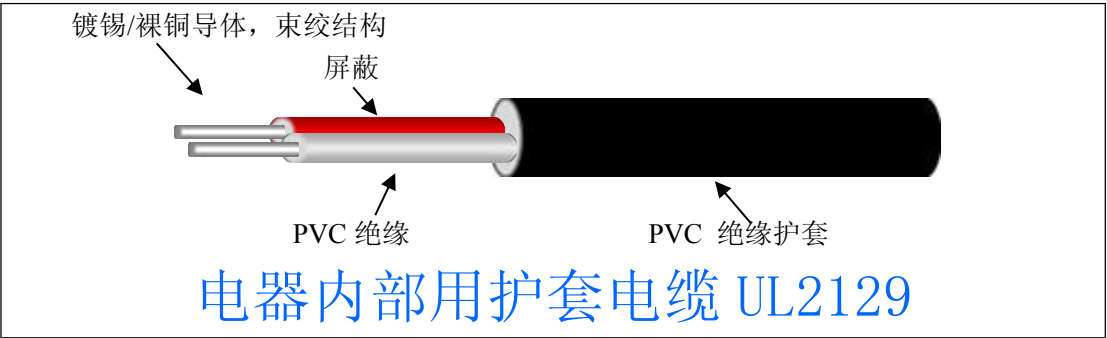

结构描述:

导体结构: 镀锡/裸导体
绝缘材质: 聚氯乙烯绝缘
屏蔽: 镀锡铜编织或铝箔绕包 (可选)
护套绝缘材料: 聚氯乙烯绝缘

电器内部用线，环境温度不超过 105℃场合 额定温度：105℃ 额定电压：1000V												
型号	导体				绝缘 (mm)		屏蔽 (mm)	护套厚度 (mm)		完成外径 (mm)		导 体 电 阻 20℃ (Ω/Km)
	芯数	规格 AWG	导体结 构 No./mm	绞合 直径	平均 厚度	完成 外径	厚度	平均	最小	平均	最小	
2129	2	26	7/0.16	0.48	0.76	2.00	0.20	0.76	0.61	5.92	5.62	150
	2	24	11/0.16	0.61	0.76	2.13	0.20	0.76	0.61	6.18	5.88	94.2
	2	22	17/0.16	0.76	0.76	2.28	0.20	0.76	0.61	6.48	6.18	59.4
	2	20	26/0.16	0.95	0.76	2.47	0.20	0.76	0.61	6.86	6.56	36.7
	2	18	41/0.16	1.18	0.76	2.70	0.20	0.76	0.61	7.32	7.14	23.2
	3	26	7/0.16	0.48	0.76	2.00	0.20	0.76	0.61	5.92	5.62	150
	3	24	11/0.16	0.61	0.76	2.13	0.20	0.76	0.61	6.18	5.88	94.2
	3	22	17/0.16	0.76	0.76	2.28	0.20	0.76	0.61	6.48	6.18	59.4
	3	20	26/0.16	0.95	0.76	2.47	0.20	0.76	0.61	6.86	6.56	36.7
	3	18	41/0.16	1.18	0.76	2.70	0.20	0.76	0.61	7.32	7.10	23.2
	4	28	7/0.127	0.38	0.76	1.90	0.20	0.76	0.61	6.30	6.00	239
	4	26	7/0.16	0.48	0.76	2.00	0.20	0.76	0.61	6.54	6.24	150
	5	28	7/0.127	0.38	0.76	1.90	0.20	0.76	0.61	6.82	6.52	239
	5	26	7/0.16	0.48	0.76	2.00	0.20	0.76	0.61	7.08	6.78	150
	5	18	41/0.16	1.18	0.76	2.70	0.20	0.76	0.61	9.16	8.89	23.2
	6	28	7/0.127	0.38	0.76	1.90	0.20	0.76	0.61	7.29	6.99	239
	6	26	7/0.16	0.48	0.76	2.00	0.20	0.76	0.61	7.57	7.27	150
	7	28	7/0.127	0.38	0.76	1.90	0.20	0.76	0.61	7.72	7.42	239
	7	26	7/0.16	0.48	0.76	2.00	0.20	0.76	0.61	8.03	7.73	150

标志:

SAE 色板

*顏色表				
00-黑色	01-白色	02-红色	03-黄色	04-绿色
05-蓝色	06-棕色	07-灰色	08-橙色	09- 紫色

包装

*包装				
型号	包装方式- Ft/roll			
2~7	☐ 100Ft	☐ 500Ft	☒ 1000Ft	
根据客户要求包装				