

特性:

1.物理性能

- a、低密度高填充性
- b、良好的机械性能
- c、优良的耐老化性，耐天气，耐臭氧，耐热，耐酸碱，耐水蒸汽
- d、在 150- 200℃下可短暂或间歇使用
- e、耐化学药品性高

2.电气性能

- a、良好的电气绝缘性能
- b、良好的介电性能

3.加工性能

- a、使用热挤出加工
- b、可以对绞和多芯绞线
- c、按照 UL 标准设计

4.环保

- a、符合 ROHS/REACH


应用:

内部线路(例如制冷设备,房间凉爽单位、热泵)。

参考标准:

UL758-2010、UL1581-2009

概述:

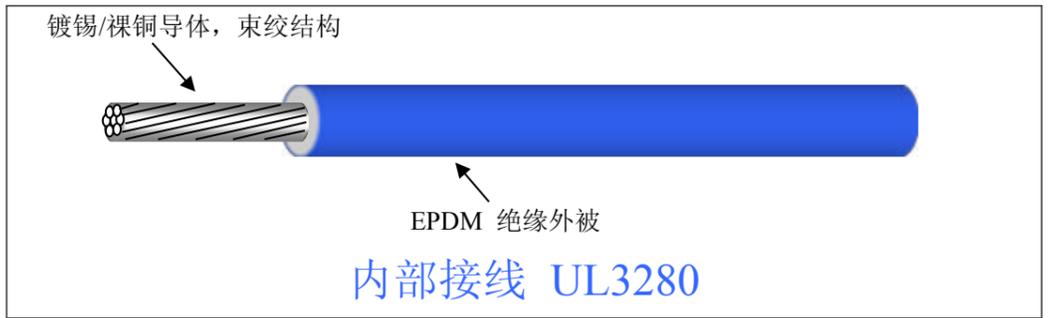

结构描述:

导体结构: 镀锡/裸导体
绝缘材质: EPDM (三元乙丙橡胶) 绝缘

内部接线, 导体温度不超过 105℃的三元乙丙橡胶绝缘电线
额定温度: 105℃ 额定电压: 300V

型号	规格 AWG	导体结构 (支/mm)	导体电阻 20℃ (Ω/Km)	导体直 径(mm)	绝缘厚度 (mm)		完成外径 (mm)	
					平均值	最小值	平均值	公差
3280	14	41/0.254	8.96	1.88	0.76	0.68	3.40	±0.10
	16	26/0.254	14.60	1.50	0.76	0.68	3.05	±0.10
	18	16/0.254	23.20	1.17	0.76	0.68	2.75	±0.10
	20	21/0.18	36.70	0.95	0.76	0.68	2.50	±0.10
	22	17/0.16	59.40	0.76	0.76	0.68	2.25	±0.10
	24	11/0.16	94.20	0.61	0.76	0.68	2.10	±0.10
	26	7/0.16	150.00	0.48	0.76	0.68	2.00	±0.10

标志:

SAE 色板

*颜色表				
00-黑色	01-白色	02-红色	03-黄色	04-绿色
05-蓝色	06-棕色	07-灰色	08-橙色	09-紫色

包装

*包装				
型号	包装方式- Ft/roll			
16AWG	<input type="checkbox"/> 250Ft	<input type="checkbox"/> 500Ft	<input checked="" type="checkbox"/> 1000Ft	<input type="checkbox"/> 2000Ft
18AWG	<input type="checkbox"/> 250Ft	<input type="checkbox"/> 500Ft	<input type="checkbox"/> 1000Ft	<input checked="" type="checkbox"/> 2000Ft
根据客户要求包装				